



HÄNGEVERTEILER



- Hängesteckdosenverteiler auch mit Luftanschluss - die ideale Lösung für Werkstätten
- direkt über dem Arbeitsplatz angeordnet, bieten sie kurze Verbindungen zu elektromotorisch betriebenen Handwerkzeugen (keine Verlängerungsleitungen - keine Stolperfallen durch auf dem Boden liegende Kabel)
- Gehäusematerial Kunststoff oder Vollgummi

- ein speziell entwickelter Klemmenrahmen garantiert einen unproblematischen Anschluss der Zuleitung



- auf Wunsch können einzelne Module oder das gesamte Gehäuse in Signalfarbe geliefert werden



- Hängekombinationen mit Luftanschluss - die ideale Lösung für Werkstätten



- die Verteiler können natürlich auch mit allen genormten Datensteckdosen bestückt werden



- der ideale Werkstattverteiler
- keine Stolperfallen durch auf dem Boden liegende Kabel und Luftleitungen
- Datensteckdosen können ebenso wie Sicherungsorgane integriert werden

**BALS KOMBINATIONEN - SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH**



KUNSTSTOFF-HÄNGEVERTEILER  
Seite 210



KUNSTSTOFF-HÄNGEVERTEILER  
mit Druckluftanschluss  
Seite 210



VOLLGUMMI-HÄNGEVERTEILER  
Seite 211, 212



VOLLGUMMI-HÄNGEVERTEILER  
mit Druckluftanschluss und  
Datensteckdosen  
Seite 212, 213


# KUNSTSTOFF-HÄNGEVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44  
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Hängeverteiler  
Gehäusegröße  
276 x 184 mm

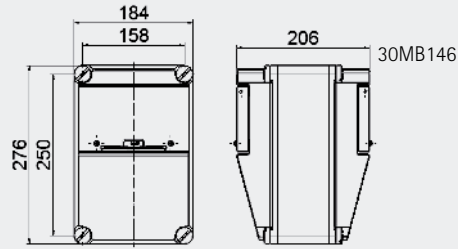

Hängeverteiler 276 x 184 mm



Bestellnummer:  
**570 466**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<b>2</b>	<b>1 x 16A, 400V, 5p</b> <b>1 x 32A, 400V, 5p</b>	<b>2 x B-Automat 16A, 1p</b> <b>1 x C-Automat 16A, 3p</b> <b>1 x C-Automat 32A, 3p</b>	<b>1 x M32 oben (offen)</b>

Hängeverteiler 276 x 184 mm



Bestellnummer:  
**571 016**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<b>2</b>	<b>1 x 16A, 400V, 5p</b> <b>1 x 32A, 400V, 5p</b>	<b>1 x FI 40/0,03A, 4p</b> <b>2 x B-Automat 16A, 1p</b> <b>1 x C-Automat 16A, 3p</b> <b>1 x C-Automat 32A, 3p</b>	<b>1 x M40 oben (offen)</b>

Hängeverteiler 276 x 184 mm



Bestellnummer:  
**570 468**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<b>2</b>	<b>1 x 16A, 400V, 5p</b> <b>1 x 32A, 400V, 5p</b>	<b>1 x FI 40/0,03A, 4p</b> <b>1 x B-Automat 16A, 1p</b> <b>1 x C-Automat 16A, 3p</b>	<b>1 x M32 oben (offen)</b>

Hängeverteiler 276 x 184 mm  
mit Druckluftanschluss




Bestellnummer:  
**570 464**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<b>2</b>	<b>2 x 16A, 400V, 5p</b>	<b>2 x B-Automat 16A, 1p</b> <b>2 x C-Automat 16A, 3p</b>	<b>1 x M32 oben (offen)</b> <b>Druckluftanschluss:</b> <b>Zugang:</b> <b>Schlauchtülle NW 13 mm</b> <b>Abgang</b> <b>1/2" Schnellkupplung</b>

# VOLLGUMMI-HÄNGEVERTEILER


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44  
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------









Uni-Block  
Gehäusegröße  
140 x 140 mm

Die Maßangaben beziehen sich auf die Bestückung mit 32A 5p CEE-Steckdosen.


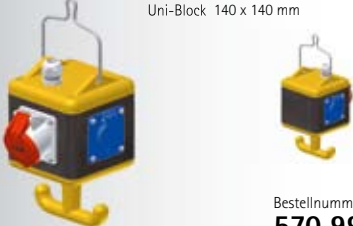






13MB045

Uni-Block 140 x 140 mm	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Bestellnummer: <b>57 076</b></p>	<b>3</b>	<b>1 x 16A, 400V, 5p</b>		<b>1 x M25</b>
 <p>Bestellnummer: <b>57 078</b></p>	<b>2</b>	<b>2 x 16A, 400V, 5p</b>		<b>1 x M25</b>
 <p>Bestellnummer: <b>57 141</b></p>	<b>1*</b>	<b>1 x 16A, 400V, 5p* 1 x 32A, 400V, 5p*</b>	<b>1 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</b>	<b>1 x M25</b>
 <p>Bestellnummer: <b>57 074</b></p>	<b>4</b>	<b>4 x 16A, 400V, 5p</b>		<b>1 x M25</b>
 <p>Bestellnummer: <b>57 092</b></p>	<b>4</b>	<b>CEE-Steckdose</b>		<b>1 x M25</b>
 <p>Bestellnummer: <b>57 250</b></p>	<b>2</b>	<b>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</b>		<b>1 x M25 1 x M32 (2 Stromkreise)</b>

## VOLLGUMMI-HÄNGEVERTEILER


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44  
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<p>Uni-Block 140 x 140 mm</p>  <p>Bestellnummer: <b>570 531</b></p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p><b>2</b></p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p><b>1 x 16A, 400V, 5p</b> <b>1 x Leerplatz für Datendose</b></p>		<p>Leitungseinführung</p> <p><b>1 x M16</b> <b>1 x M25</b></p>
<p>Uni-Block 140 x 140 mm</p>  <p>Bestellnummer: <b>570 997</b></p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p><b>2</b></p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p><b>1 x 16A, 400V, 5p</b></p>		<p>Leitungseinführung</p> <p><b>1 x M25</b></p>
<p>Uni-Block 140 x 140 mm</p>  <p>Bestellnummer: <b>571 370</b></p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p><b>2</b> mit Kinderschutz</p>	<p>CEE-Steckdose</p>		<p>Leitungseinführung</p> <p><b>4 x M20</b> <b>2 x Laborbuchsen</b> gelb/grün Erdpotential <b>je 2 x Laborbuchsen</b> blau u. rot Gleichstrom-Kleinspann. <b>2 x Laborbuchsen</b> gelb Wechselstrom-Kleinspg.</p>
<p>Uni-Block 140 x 140 mm</p>  <p>Bestellnummer: <b>571 437</b></p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p><b>2</b></p>	<p>CEE-Steckdose</p>		<p>Leitungseinführung</p> <p><b>3 x M20</b> <b>2 x Doppeldaten-Steckdose</b></p>
<p>Uni-Block 140 x 140 mm mit Druckluftanschluss</p>  <p>Bestellnummer: <b>57 117</b></p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p><b>2</b></p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p><b>2 x 16A, 400V, 5p</b></p>		<p>Leitungseinführung</p> <p><b>1 x M25 oben</b> (offen) Druckluftanschluss: Zugang: 1/2" Rohr m. Außengew. Abgang 1/2" Schnellkupplung</p>
<p>Uni-Block 140 x 140 mm mit Druckluftanschluss</p>  <p>Bestellnummer: <b>571 121</b></p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p><b>3</b></p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p><b>1 x 16A, 400V, 5p</b></p>		<p>Leitungseinführung</p> <p><b>2 x M25</b> (2 Stromkreise) Druckluftanschluss: Zugang Schlauchtülle NW 13 mm Abgang: 1/2" Zwei-Wege-Schnellkuppl.</p>

# VOLLGUMMI-HÄNGEVERTEILER


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44  
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Uni-Block  
Gehäusegröße  
244 x 140 mm

Die Maßangaben beziehen sich auf die Bestückung mit 32A 5p CEE-Steckdosen.



13MB081



Uni-Block 244 x 140 mm  
mit Druckluftanschluss

Bestellnummer:  
**571 418**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<b>3</b>	<b>3</b> x 16A, 400V, 5p <b>1</b> x 32A, 400V, 5p	<b>1</b> x B-Automat 16A, 1p <b>1</b> x C-Automat 16A, 3p	<b>1</b> x M32 oben (offen) Druckluftanschluss: Zugang: 1/2" Rohr m. Außengew. Abgang 1/2" Schnellkupplung